


Thermo Shaker for Microplates

KTS-M2



Display Panel

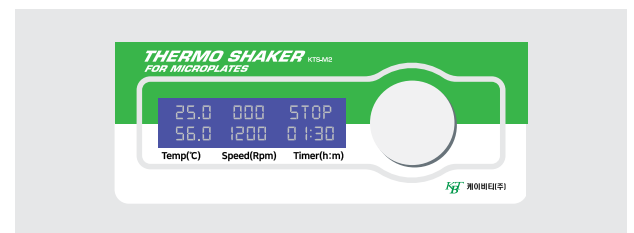

Specifications

Model	KTS-M2
Temp. range	RT+5~80°C
Time range	1min~99h 59min
Speed range	200~1600rpm
Orbit	3mm
Temp. accuracy	≤ ±0.5°C
Display accuracy	0.1°C
Temp. uniformity	≤ ±0.5°C
Heating time	≤ 10min (from RT to 80°C)
Sample capacity	2PCS microplates or culture plates
Heating part	Heating film
Power	150W
Voltage	AC220V
Dimension	270W x 280D x 140Hmm
Weight	7.0kg

Features

- ✓ 온도, 속도, 남은 시간 및 상태 표시
- ✓ 원터치 노브로 쉬운 작동
- ✓ 시간 설정 시 운전 종료 후 알람(100시간 이내)
- ✓ 정전 복구 후 운전 속행(정전 복구 기능)
- ✓ 온도범위 : RT+5~80°C
- ✓ 속도범위 : 200~1600rpm

Application

- ✓ 효소 또는 DNA 라이브러리 저장
- ✓ 샘플 가열
- ✓ 효소 반응 및 불활성화
- ✓ PCR 샘플 준비